

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 09-034711

(43)Date of publication of application : 07.02.1997

(51)Int.Cl.

G06F 9/44
G06F 9/445

(21)Application number : 07-183776

(71)Applicant : INTERNATL BUSINESS MACH
CORP <IBM>

(22)Date of filing : 20.07.1995

(72)Inventor : NAKAMURA HIROAKI
ONODERA TAMIYA
TAKEUCHI MIKIO

(54) OBJECT LOADING METHOD AND COMPUTER SYSTEM


(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To execute the start of a program at high speed by loading an object from the route object of plural objects into a main memory and removing the specified object from a load object.

SOLUTION: When loading an object orientated program into the main memory, a CPU 1 generates a main memory managing list by loading the route object from an HDD 5 to a main memory 3. By referring to this list, it is discriminated whether the object to be loaded is an object to be accessed from only one other object or not.

In this case, when the object is discriminated as the object to be accessed only from one other object, the object to be accessed from only one other object and the object to be accessed from the object to be accessed

only from one other object are removed from the load object and the main memory managing list is updated.

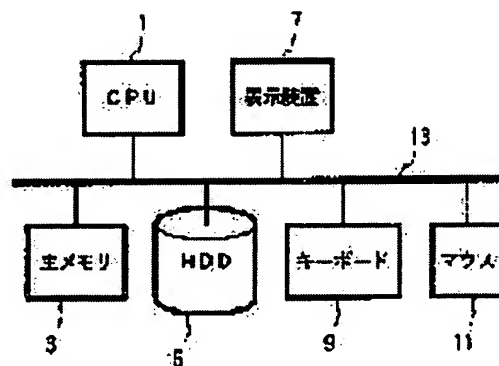

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

31.10.1997

BEST AVAILABLE COPY

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平9-37411

(43) 公開日 平成9年(1997)2月7日

(51) Int.Cl. ⁴	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
B 6 0 L 11/14			B 6 0 L 11/14	
F 0 2 D 29/02			F 0 2 D 29/02	D
F 1 6 H 3/72		9242-3 J	F 1 6 H 3/72	A

審査請求 未請求 請求項の数21 O L (全 24 頁)

(21) 出願番号 特願平7-183116

(22) 出願日 平成7年(1995)7月19日

(71) 出願人 000100768

アイシン・エイ・ダブリュ株式会社

愛知県安城市藤井町高根10番地

(72) 発明者 谷口 孝男

愛知県安城市藤井町高根10番地 アイシ

ン・エイ・ダブリュ株式会社内

(72) 発明者 宮川 昭一

愛知県安城市藤井町高根10番地 アイシ

ン・エイ・ダブリュ株式会社内

(72) 発明者 塚本 一雅

愛知県安城市藤井町高根10番地 アイシ

ン・エイ・ダブリュ株式会社内

(74) 代理人 弁理士 近島 一夫


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 車輛用駆動装置

(57) 【要約】

【課題】 エンジン出力を所定状態に保持して又は最良燃費曲線に沿ってゆっくりと変更し得るようにして、燃費及び排ガス性能を向上する。

【解決手段】 エンジン出力軸2aをプラネタリギヤ6のリングギヤRに連結し、モータ・ジェネレータ5をサンギヤSに連結し、出力部材となるキャリアCRを無段変速機7の入力軸7aに連結する。エンジン2を所定出力状態に保持した状態で、モータ・ジェネレータ5の回転数を制御(充電及び放電方向)すると共に、無段変速機7のトルク比を制御することにより、車輛要求出力を満たす。

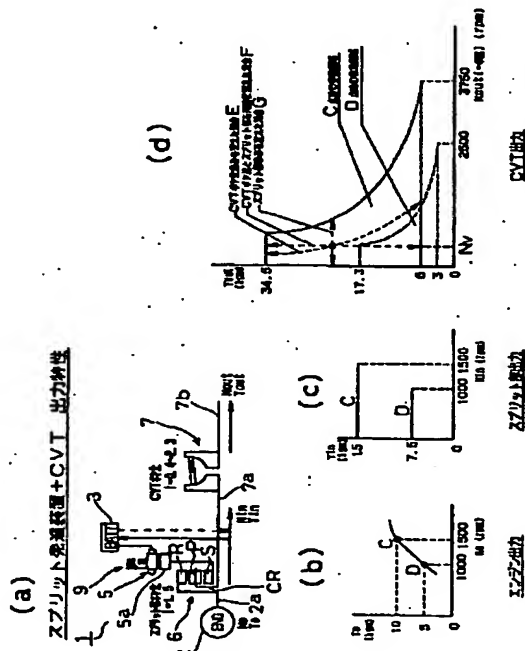

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 燃焼エンジンと、

バッテリーからの電気エネルギーを機械エネルギーに変換して出力し又は機械エネルギーを電気エネルギーに変換して前記バッテリーに貯えるモータ・ジェネレータと、
 少なくとも3個の回転要素を有するブラネタリギヤと、
 を備えてなる車輛用駆動装置において、
 入力部材の回転を無段階に変速して駆動車輪に出力する無段階変速機を備え、かつ、
 前記ブラネタリギヤは、その第1の回転要素を前記燃焼エンジンの出力軸に連結し、また該第1の回転要素の反力関係となる第2の回転要素を前記モータ・ジェネレータに連結し、そして第3の回転要素を前記無段階変速機の入力部材に連結してなる、
 車輛用駆動装置。

【請求項2】 前記燃焼エンジンの出力を所定状態に保持した状態で、前記第3の回転要素が定トルクで回転数を変化することにより車輛の要求出力を満たすように、前記燃焼エンジンの出力に加えて又は減じて前記モータ・ジェネレータの出力を制御すると共に、前記第3の回転要素の回転数が車輛の要求回転数を満たすように前記無段階変速機のトルク比を制御するパワースプリットモード用制御手段を備えてなる、
 請求項1記載の車輛用駆動装置。

【請求項3】 車速を検出する車速センサと、
 前記燃焼エンジンのスロットル開度を検出するスロットルセンサと、
 前記車速センサ及びスロットルセンサからの出力信号に基づき、前記ブラネタリギヤの第1、第2及び第3の回転要素の連結・固定関係を変更する係合手段と、を備えてなる、
 請求項1又は2記載の車輛用駆動装置。

【請求項4】 前記モータ・ジェネレータを制御するモータモード用制御手段を備え、
 車速が低くかつスロットル開度が小さい場合、前記係合手段を、前記燃焼エンジンの出力軸と前記第1の回転要素の連結が切断しかつ前記ブラネタリギヤが一体回転するように制御すると共に、前記モータモード用制御手段により前記モータ・ジェネレータを制御してなる、請求項3記載の車輛用駆動装置。

【請求項5】 前記燃焼エンジンの出力を所定状態に保持した状態で、前記第3の回転要素が定速度でトルクを変化することにより車輛の要求出力を満たすように、前記燃焼エンジンの出力に加えて又は減じて前記モータ・ジェネレータのトルクを制御すると共に、前記第3の回転要素の回転数が所定回転数になるように前記無段階変速機の回転比を制御するパラレルハイブリット用制御手段を備え、
 車速の中速及び高速領域において、前記係合手段を前記ブラネタリギヤが一体回転するように制御すると共に、

2

前記パラレルハイブリット用制御手段により前記燃焼エンジン、前記モータ・ジェネレータ及び前記無段階変速機を制御してなる、
 請求項3記載の車輛用駆動装置。

【請求項6】 前記燃焼エンジンの出力を所定状態に保持した状態で、前記第3の回転要素が定速度でトルクを変化することにより車輛の要求出力を満たすように、前記燃焼エンジンの出力に加えて又は減じて前記モータ・ジェネレータのトルクを制御すると共に、前記第3の回転要素の回転数が所定回転数になるように前記無段階変速機の回転比を制御するパラレルハイブリット用制御手段を備え、
 車速の中速及び高速領域において、前記係合手段を、前記ブラネタリギヤの第1の回転要素と前記燃焼エンジンの出力軸との連結が切断しかつ該燃焼エンジンの出力軸が前記第3の回転要素に連結するように制御すると共に、前記パラレルハイブリット用制御手段により前記燃焼エンジン、前記モータ・ジェネレータ及び前記無段階変速機を制御してなる、
 請求項3記載の車輛用駆動装置。

【請求項7】 前記パワースプリット用又はパラレルハイブリット用制御手段は、前記燃焼エンジンの出力が最良燃費曲線に沿って変化するように、前記無段階変速機及び前記モータ・ジェネレータを制御してなる、
 請求項2、5又は6記載の車輛用駆動装置。

【請求項8】 車輛の平均出力を演算する演算手段を備え、
 前記制御手段は、前記演算手段により得られた平均出力になるように前記燃焼エンジンを制御してなる、
 請求項2、5、6又は7記載の車輛用駆動装置。

【請求項9】 前記バッテリーの残存量を検出する残存量検出手段を備え、
 該残存量検出手段からの出力信号に基づき、前記バッテリー残存量が適正範囲内にある場合、前記パラレルハイブリット用制御手段は、前記モータ・ジェネレータを、前記燃焼エンジン出力が車輛出力より小さい場合、該不足する出力を補うように出力し、また前記燃焼エンジン出力が車輛出力より大きい場合、該余剰出力にて発電するように、制御してなる、
 請求項5又は6記載の車輛用駆動装置。

【請求項10】 前記バッテリーの残存量を検出する残存量検出手段を備え、
 該残存量検出手段からの出力信号に基づき、前記バッテリー残存量が低い時には、前記パラレルハイブリット用制御手段は、前記モータ・ジェネレータが発電するように、前記燃焼エンジンの出力を制御してなる、
 請求項5又は6記載の車輛用駆動装置。

【請求項11】 前記バッテリーの残存量を検出する残存量検出手段を備え、
 該残存量検出手段からの出力信号に基づき、前記バッテリー残存量が低い時には、前記パラレルハイブリット用制御手段は、前記モータ・ジェネレータが発電するように、前記燃焼エンジンの出力を制御してなる、
 請求項5又は6記載の車輛用駆動装置。

【請求項12】 前記バッテリーの残存量を検出する残存量検出手段を備え、
 該残存量検出手段からの出力信号に基づき、前記バッテリー残存量が低い時には、前記パラレルハイブリット用制御手段は、前記モータ・ジェネレータが発電するように、前記燃焼エンジンの出力を制御してなる、
 請求項5又は6記載の車輛用駆動装置。

【請求項13】 前記バッテリーの残存量を検出する残存量検出手段を備え、
 該残存量検出手段からの出力信号に基づき、前記バッテリー残存量が低い時には、前記パラレルハイブリット用制御手段は、前記モータ・ジェネレータが発電するように、前記燃焼エンジンの出力を制御してなる、
 請求項5又は6記載の車輛用駆動装置。

【請求項14】 前記バッテリーの残存量を検出する残存量検出手段を備え、
 該残存量検出手段からの出力信号に基づき、前記バッテリー残存量が低い時には、前記パラレルハイブリット用制御手段は、前記モータ・ジェネレータが発電するように、前記燃焼エンジンの出力を制御してなる、
 請求項5又は6記載の車輛用駆動装置。

【請求項15】 前記バッテリーの残存量を検出する残存量検出手段を備え、
 該残存量検出手段からの出力信号に基づき、前記バッテリー残存量が低い時には、前記パラレルハイブリット用制御手段は、前記モータ・ジェネレータが発電するように、前記燃焼エンジンの出力を制御してなる、
 請求項5又は6記載の車輛用駆動装置。

【請求項16】 前記バッテリーの残存量を検出する残存量検出手段を備え、
 該残存量検出手段からの出力信号に基づき、前記バッテリー残存量が低い時には、前記パラレルハイブリット用制御手段は、前記モータ・ジェネレータが発電するように、前記燃焼エンジンの出力を制御してなる、
 請求項5又は6記載の車輛用駆動装置。

【請求項17】 前記バッテリーの残存量を検出する残存量検出手段を備え、
 該残存量検出手段からの出力信号に基づき、前記バッテリー残存量が低い時には、前記パラレルハイブリット用制御手段は、前記モータ・ジェネレータが発電するように、前記燃焼エンジンの出力を制御してなる、
 請求項5又は6記載の車輛用駆動装置。

50

リ残存量が高い時には、前記パラレルハイブリット用制御手段は、前記モータ・ジェネレータがトルクを出力するように、前記燃焼エンジンの出力を制御してなる、請求項5又は6記載の車両用駆動装置。

【請求項12】 前記係合手段を前記燃焼エンジンの出力軸と前記第1の回転要素との連結が切断すると共に前記ブラネタリギヤが一体回転するように制御して、前記モータ・ジェネレータにて車両を駆動するモータモードと、

前記係合手段を前記ブラネタリギヤの第1、第2及び第3の回転要素がそれぞれ回転し得るように制御して、前記燃焼エンジン及び前記モータ・ジェネレータにて車両を駆動するパワースプリットモードと、

前記係合手段を前記燃焼エンジンの出力軸及び前記第3の回転要素が一体に回転するように制御して、前記燃焼エンジン及び前記モータ・ジェネレータにて車両を駆動するパラレルハイブリットモードと、

前記係合手段を前記ブラネタリギヤの第1の回転要素と第3の回転要素とが連結するように制御して、前記燃焼エンジンにて車両を駆動するエンジンモードと、

を選択し得るモード選択手段を備えてなる、請求項3記載の車両用駆動装置。

【請求項13】 バッテリの残存量を検出する残存量検出手段を備え、

前記残存量検出手段からの出力信号に基づき、前記バッテリーの残存量に応じて前記選択手段による各モードの選択領域を変更してなる、

請求項11記載の車両用駆動装置。

【請求項14】 前後進操作手段により制御される後進用係合手段と、

該後進用係合手段により前記ブラネタリギヤの第1の回転要素を係止すると共に前記係合手段により前記燃焼エンジンの出力軸と前記第1の回転要素との連結を切断して、前記モータ・ジェネレータによる第2の回転要素の回転を前記第3の回転要素に逆回転として出力する後進用制御手段と、を備えてなる、

請求項3記載の車両用駆動装置。

【請求項15】 車両の減速状態を検出する減速状態検出手段と、

該減速状態検出手段からの出力信号に基づき、前記モータ・ジェネレータが車両の慣性エネルギーを電気エネルギーに変換して前記バッテリーに貯えるように制御する回生ブレーキ制御手段と、を備えてなる、

請求項1、2、4、5又は6記載の車両用駆動装置。

【請求項16】 前記無段変速機は、トロイダル式無段変速機である、

請求項1ないし15のいずれか記載の車両用駆動装置。

【請求項17】 前記無段変速機は、ベルト式無段変速機である、

請求項1ないし15のいずれか記載の車両用駆動装置。

【請求項18】 前記ブラネタリギヤは、シンプルブラネタリギヤであって、前記第1の回転要素がリングギヤであり、前記第2の回転要素がサンギヤであり、前記第3の回転要素がキャリアである、

請求項1ないし17のいずれか記載の車両用駆動装置。

【請求項19】 前記ブラネタリギヤは、シンプルブラネタリギヤであって、前記第1の回転要素がサンギヤであり、前記第2の回転要素がリングギヤであり、前記第3の回転要素がキャリアである、

請求項1ないし17のいずれか記載の車両用駆動装置。

【請求項20】 前記ブラネタリギヤは、ダブルピニオンブラネタリギヤであって、前記第1の回転要素がキャリアであり、前記第2の回転要素がサンギヤであり、前記第3の回転要素がリングギヤである、

請求項1ないし17のいずれか記載の車両用駆動装置。

【請求項21】 前記ブラネタリギヤは、ダブルピニオンブラネタリギヤであって、前記第1の回転要素がサンギヤであり、前記第2の回転要素がキャリアであり、前記第3の回転要素がリングギヤである、

請求項1ないし17のいずれか記載の車両用駆動装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、自動車等の車両用の駆動装置に係り、詳しくは、ガソリン又はディーゼルエンジン等の燃焼エンジンと、バッテリーによる電気エネルギーに基づく電気モータ・ジェネレータと、を有し、モータ・ジェネレータを、車両の走行による必要動力変動を吸収するバッファとして機能する車両用駆動装置に関する。

【0002】

【従来の技術】近時、燃料消費量（燃費）の向上及び排気ガス（排ガス）のクリーン化の要望が高まり、無段変速機（搭載車両）及びハイブリット車両等の各種装置が提案されている。

【0003】上記トランスミッションとしてベルト式又はトロイダル式の無段変速機（以下CVTという）を用いた車両は、車両発進時に流体伝動装置又は電磁粉クラッチを介するため、直結状態になるまでスリップを発生し、エンジン動力の一部を損失すると共に、走行時、特に低負荷領域においてエンジンを最適燃費曲線にトレースすることは困難であり、更にわずかな加速要求に対してもスロットル開度の変化に対応して燃料を増量噴射し、かつ制動時の車両慣性エネルギーを回収できない等が相俟って、燃費及び排ガス浄化の更なる要求に対して充分ではない。

【0004】また、ハイブリット車両の1種として、例えば特開平7-12185号公報及び米国特許第3,732,751号公報に示すように、エンジンと、モータ・ジェネレータと、ブラネタリギヤとを備え、エンジン出力に対して車両負荷が大きい、例えば発進時等は、モ

ータ・ジェネレータをエネルギー発生手段（モータ）として機能して、バッテリーからの電気エネルギーを機械的エネルギーに変換して、プラネタリギヤを介してエンジン出力をアシストし、また車輻負荷に対してエンジン出力が余剰する場合、モータ・ジェネレータをジェネレータとして機能して、エンジンの余剰出力を電気エネルギーとしてバッテリーに貯える、いわゆるパワースプリットトレインを有する車輻が提案されている。

【0005】該車輻は、発進時は、プラネタリギヤを介してのモータ制御により、流体伝動装置等の発進装置を不要として、エンジン駆動状態のままでの零速からの発進が可能であり、また制動・減速時、モータを回生ブレーキとして、車輻慣性エネルギーを電気エネルギーとして貯えることが可能である。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記パワースプリットトレインは、多段自動変速機（以下ATという）又は手動変速機を連結して、車輪に動力伝達している。

【0007】このため、エンジンを最適燃費曲線に沿ってその出力（エンジン回転数及びトルク）を制御しようとしても、例えばATによりステップ的に変速すると、前記パワースプリットトレインの出力部に急激な負荷トルク変動を生じ、エンジン出力を定常状態に保ち又は最適燃費曲線に沿って滑らかに変化することを困難にしている。

【0008】このため、発進時の加速及び減速時、AT等のギヤ変速を行う度に、急激なエンジンの出力変動を生じて、燃費及び排ガス浄化に対して悪影響を与える虞れがある。

【0009】そこで、本発明は、トランスミッションとして無段変速機を用い、該無段変速機を無段変速すると共にモータ出力を制御して、エンジン出力を所定状態に保持し又は例えば最良燃費曲線に沿ってゆっくりと変更し得るように構成し、もって上述課題を解消した車輻用駆動装置を提供することを目的とするものである。

【0010】

【課題を解決するための手段】請求項1に係る本発明は、燃焼エンジン（2）と、バッテリー（3）からの電気エネルギーを機械エネルギーに変換して出力し又は機械エネルギーを電気エネルギーに変換して前記バッテリーに貯えるモータ・ジェネレータ（5）と、少なくとも3個の回転要素を有するプラネタリギヤ（6）と、を備えてなる車輻用駆動装置（1）において、入力部材（7a）の回転を無段階に変速して駆動車輪に出力する無段変速機（7）を備え、かつ、前記プラネタリギヤ（6）は、その第1の回転要素（R）を前記燃焼エンジンの出力軸（2a）に連結し、また該第1の回転要素の反力関係となる第2の回転要素（S）を前記モータ・ジェネレータ（5）に連結し、そして第3の回転要素（CR）を前記無段変速

機の入力部材（7a）に連結してなる。

【0011】請求項2に係る本発明は、前記燃焼エンジン（2）の出力を所定状態に保持した状態で、前記第3の回転要素（CR）が定トルクで回転数を変化することにより車輻の要求出力を満たすように、前記燃焼エンジン（2）の出力に加えて又は減じて前記モータ・ジェネレータ（5）の出力を制御すると共に、前記第3の回転要素（CR）の回転数が車輻の要求回転数を満たすように前記無段変速機（7）のトルク比を制御するパワースプリットモード用制御手段を備えてなる（図19参照）。

【0012】請求項3に係る本発明は、車速を検出する車速センサと、前記燃焼エンジンのスロットル開度を検出するスロットルセンサと、前記車速センサ及びスロットルセンサからの出力信号に基づき、前記プラネタリギヤ（6）の第1、第2及び第3の回転要素の連結・固定関係を変更する係合手段（Ci）（Cd）（Cb）と、を備えてなる。

【0013】請求項4に係る本発明は、前記モータ・ジェネレータ（5）を制御するモータモード用制御手段を備え（図18参照）、車速が低くかつスロットル開度が小さい場合、前記係合手段（Ci）（Cd）を、前記燃焼エンジンの出力軸（2a）と前記第1の回転要素（R）との連結が切断されかつ前記プラネタリギヤ（6）が一体回転するように制御すると共に、前記モータモード用制御手段により前記モータ・ジェネレータ（5）を制御してなる。

【0014】請求項5に係る本発明は、前記燃焼エンジン（2）の出力を所定状態に保持した状態で、前記第3の回転要素（CR）が定速度でトルクを変化することにより車輻の要求出力を満たすように、前記燃焼エンジン（2）の出力に加えて又は減じて前記モータ・ジェネレータ（5）のトルクを制御すると共に、前記第3の回転要素（CR）の回転数が所定回転数になるように前記無段変速機（7）の回転比を制御するパラレルハイブリット用制御手段を備え（図20～図22参照）、車速の中速及び高速領域において、前記係合手段（Cd）を前記プラネタリギヤが一体に回転するように制御すると共に、前記パラレルハイブリット用制御手段により前記燃焼エンジン（2）、前記モータ・ジェネレータ（5）及び前記無段変速機（7）を制御してなる。

【0015】請求項6に係る本発明は、前記燃焼エンジン（2）の出力を所定状態に保持した状態で、前記第3の回転要素（CR）が定速度でトルクを変化することにより車輻の要求出力を満たすように、前記燃焼エンジンの出力に加えて又は減じて前記モータ・ジェネレータ（5）のトルクを制御すると共に、前記第3の回転要素（CR）の回転数が所定回転数になるように前記無段変速機（7）の回転比を制御するパラレルハイブリット用制御手段を備え、車速の中速及び高速領域において、前

記係合手段(Ci)(Cb)を、前記ブラネタリギヤの第1の回転要素(CR)と前記燃焼エンジンの出力軸(2a)との連結が切断しかつ該燃焼エンジンの出力軸が前記第3の回転要素(S)に連結するように制御すると共に、前記パラレルハイブリット用制御手段により前記燃焼エンジン、前記モータ・ジェネレータ(5)及び前記無段変速機(7)を制御してなる。

【0016】請求項7に係る本発明は、前記パワースプリット用又はパラレルハイブリット用制御手段は、前記燃焼エンジン(2)の出力が最良燃費曲線に沿って変化するように、前記無段変速機(7)及び前記モータ・ジェネレータ(5)を制御してなる。

【0017】請求項8に係る本発明は、車輛の平均出力を演算する演算手段(S1, S15, S30, S37)を備え、前記制御手段は、該演算手段により得られた平均出力になるように前記燃焼エンジン(2)を制御してなる。

【0018】請求項9に係る本発明は、前記バッテリーの残存量(SOC)を検出する残存量検出手段を備え、該残存量検出手段からの出力信号に基づき、前記バッテリー残存量が適正範囲内にある場合、前記パラレルハイブリット用制御手段は、前記モータ・ジェネレータを、前記燃焼エンジン出力が車輛出力より小さい場合、該不足する出力を補うように出力し、また前記燃焼エンジン出力が車輛出力より大きい場合、該余剰出力にて発電するように、制御してなる(図20参照)。

【0019】請求項10に係る本発明は、前記バッテリーの残存量を検出する残存量検出手段を備え、該残存量検出手段からの出力信号に基づき、前記バッテリー残存量が低い時には、前記パラレルハイブリット用制御手段は、前記モータ・ジェネレータが発電するように、前記燃焼エンジンの出力を制御してなる(図23参照)。

【0020】請求項11に係る本発明は、前記バッテリーの残存量を検出する残存量検出手段を備え、該残存量検出手段からの出力信号に基づき、前記バッテリー残存量が高い時には、前記パラレルハイブリット用制御手段は、前記モータ・ジェネレータがトルクを出力するように、前記燃焼エンジンの出力を制御してなる(図22参照)。

【0021】請求項12に係る本発明は、前記係合手段を前記燃焼エンジンの出力軸(2a)と前記第1の回転要素(R)との連結が切断にすると共に前記ブラネタリギヤが一体回転するように制御して、前記モータ・ジェネレータにて車輛を駆動するモータモードと、前記係合手段を前記ブラネタリギヤの第1、第2及び第3の回転要素がそれぞれ回転し得るように制御して、前記燃焼エンジン(2)及び前記モータ・ジェネレータ(5)にて車輛を駆動するパワースプリットモードと、前記係合手段を前記エンジンの出力軸(2a)及び第3の回転要素(CR)が一体に回転するように制御して、前記燃焼エ

ンジン及び前記モータ・ジェネレータにて車輛を駆動するパラレルハイブリットモードと、前記係合手段を前記ブラネタリギヤの第1の回転要素(S)と第3の回転要素(CR)とが連結するように制御して、前記燃焼エンジンにて車輛を駆動するエンジンモードと、を選択し得るモード選択手段を備えてなる(図18参照)。

【0022】請求項13に係る本発明は、バッテリーの残存量を検出する残存量検出手段を備え、前記残存量検出手段からの出力信号に基づき、前記バッテリーの残存量に応じて前記選択手段による各モードの選択領域を変更してなる(図14～図17参照)。

【0023】請求項14に係る本発明は、前後進操作手段により制御される後進用係合手段(Br)と、該後進用係合手段により前記ブラネタリギヤの第1の回転要素(R)を係止すると共に前記係合手段(Ci)により前記燃焼エンジンの出力軸(2a)と前記第1の回転要素(R)との連結を切断して、前記モータ・ジェネレータ(5)による第2の回転要素(S)の回転を前記第3の回転要素(CR)に逆回転として出力する後進用制御手段と(図13参照)、を備えてなる。

【0024】請求項15に係る本発明は、車輛の減速状態を検出する減速状態検出手段と、該減速状態検出手段からの出力信号に基づき、前記モータ・ジェネレータ(5)が車輛の慣性エネルギーを電気エネルギーに変換して前記バッテリー(3)に貯えるように制御する回生ブレーキ制御手段(S62, S64, S65)と、を備えてなる(図14参照)。

【0025】請求項16に係る本発明では、前記無段変速機(7)は、トロイダル式無段変速機である(図1、図4参照)。

【0026】請求項17に係る本発明では、前記無段変速機(7)は、ベルト式無段変速機である(図5参照)。

【0027】請求項18に係る本発明では、前記ブラネタリギヤ(6)は、シンプルブラネタリギヤであって、前記第1の回転要素がリングギヤ(R)であり、前記第2の回転要素がサンギヤ(S)であり、前記第3の回転要素がキャリア(CR)である(図1、図2、図4、図5、図6参照)。

【0028】請求項19に係る本発明では、前記ブラネタリギヤ(6)は、シンプルブラネタリギヤであって、前記第1の回転要素がサンギヤ(S)であり、前記第2の回転要素がリングギヤ(R)であり、前記第3の回転要素がキャリア(CR)である(図9、図10参照)。

【0029】請求項20に係る本発明では、前記ブラネタリギヤ(6)は、ダブルピニオンブラネタリギヤであって、前記第1の回転要素がキャリア(CR)であり、前記第2の回転要素がサンギヤ(S)であり、前記第3の回転要素がリングギヤ(R)である(図11参照)。

【0030】請求項21に係る本発明では、前記ブラネ

タリギヤ(6)は、ダブルビニオンブラネタリギヤであって、前記第1の回転要素がサンギヤ(S)であり、前記第2の回転要素がキャリア(CR)であり、前記第3の回転要素がリングギヤ(R)である(図12参照)。

【0031】なお、上記カッコ内の符号は、図面と対照するためのものであるが、本発明の構成を何等限定するものではない。

【0032】

【発明の作用及び効果】請求項1に係る本発明によると、燃焼エンジンを所定状態に保持した状態で、モータ・ジェネレータを制御すると共に無段変速機を無段階に制御することにより、車輛要求出力を満たすことができる。これにより、車輛要求出力の変更時、無段変速機の変速制御と相俟ってモータ・ジェネレータにより車輛出力変動を完全に吸収することができ、燃費を向上すると共に排ガスをクリーン化することが可能となる。

【0033】請求項2に係る本発明によると、特に発進時及び低中車速走行時、モータ・ジェネレータを定トルクで回転数を変化することによりその出力を制御すると共に、無段変速機のトルク比を制御することにより、車輛要求出力を満たすトルク及び回転数を出力することができる。これにより、発進時や低中車速走行時のように駆動力変化が大きい場合でも、エンジン出力を所定状態に保持した状態で(定常状態)又は滑らかにゆっくりと変化して(準定常状態)、車輛要求出力を満たすことができ、従前の車輛加減速時に生じる燃焼エンジンへの燃料噴射をなくして、燃費性能及び排ガス性能を向上することができる。

【0034】請求項3に係る本発明によると、車速及びスロットル開度により係合手段を制御して、ブラネタリギヤの各回転要素の連結・固定関係を変更することが可能となり、各種モードを選択し得る。

【0035】請求項4に係る本発明によると、モータ・ジェネレータのみで車輛を駆動するモータモードを現出することができ、低車速、低スロットル時の車輛要求出力が低い場合、わざわざ燃焼エンジンを作動効率の低い状態で用いる必要がなく、燃費及び排ガス性能の一層の向上を図ることができる。

【0036】請求項5に係る本発明によると、燃焼エンジンの出力を無段変速機入力部材に伝達すると共に、モータ・ジェネレータのトルクを該入力部材に加え又は減じて、パラレルハイブリット車輛として機能することができる。これにより、モータ・ジェネレータが定速度でトルクを制御すると共に、無段変速機を車輛要求回転数になるように制御して、燃焼エンジンを所定状態に保持できるので、特に中高車速では、該パラレルハイブリット制御を機能して、燃焼エンジンを定常状態又は準定常状態に保持することができ、燃費及び排ガス性能を向上することができる。

【0037】請求項6に係る本発明によると、上記パラ

レルハイブリット制御において、燃焼エンジンの出力軸と第3の回転要素とを直結することにより、モータ・ジェネレータからのトルクを増大して無段変速機入力部材に伝達することができる。

【0038】請求項7に係る本発明によると、燃焼エンジンを最良燃費曲線の所定位置に短時間保持しつつ滑らかにかつゆっくりと変化する等により、前述したパワースプリット用制御及びパラレルハイブリット用制御を行うことができる。これにより、燃費の向上及び排ガス性能の向上を確実化することができる。

【0039】請求項8に係る本発明によると、車輛の平均出力をトレースするように燃焼エンジンを制御するので、燃焼エンジンをゆっくりと滑らかに制御できるものでありながら、燃焼エンジンの出力量が車輛の要求出力量と大きく離れることはなく、モータ・ジェネレータの充電及び放電量が平均化されて、バッテリーを適正な充電残存量に保つことができる。

【0040】請求項9に係る本発明によると、モータ・ジェネレータを、充電方向及び放電方向の両方にて用いる(ロードレベリング)ので、モータ・ジェネレータは、車輛要求出力と燃焼エンジン出力との差を補うべく作用して、燃焼エンジンを定常状態又は準定常状態に保って、燃費を向上することができる。

【0041】請求項10に係る本発明によると、バッテリー残存量が低い場合、燃焼エンジンは、モータ・ジェネレータで発電しつつ車輛要求出力を満たすので(発電走行)、バッテリーの充電不足による不具合の発生を防止することができる。

【0042】請求項11に係る本発明によると、バッテリー残存量が高い場合、モータ・ジェネレータは、モータとしてエンジン出力をアシストするように機能するので、バッテリーが過充電されることはなく、バッテリーの寿命を延ばすと共に、燃費を向上することができる。

【0043】請求項12に係る本発明によると、車速及びスロットル開度により係合手段を適宜切換えて、モータモード、パワースプリットモード、パラレルハイブリットモード及びエンジンモードの各モードに選択することができる。これにより、車輛の走行状態に応じて最適のモードを選択して、一層の燃費及び排ガス性能を向上することができる。例えば、低車速及び低スロットルでは、燃焼エンジンの作動効率が低いので、モータモードにて燃費及び排ガス性能を向上し、また低車速でスロットル開度が高い場合、パワースプリットモードとして、発進時や低中車速時の車輛出力要求に対応し、また中高車速にあつては、パラレルハイブリットモードとして、アクセル操作による加減速をモータ・ジェネレータにて変更・吸収して加減速に伴う燃料消費を抑え、更に車速が高い場合は、燃焼エンジンの作動効率が高いので、エンジンモードとして、モータ・ジェネレータの関与による効率低下をなくすことができる。

【0044】請求項13に係る本発明によると、バッテリー残存量に応じて各モードの選択領域を変更するので、常に適正なバッテリー残存量を保持することができる。例えば、バッテリー残存量が高い場合は、モータモードを大きくとって燃費を向上することができ、またバッテリー残存量が低い場合は、モータモードを小さくして、バッテリーの充電不足を防止する。

【0045】請求項14に係る本発明によると、後進用係合手段により、モータ・ジェネレータの回転をブラネタリギヤにて逆回転として出力することができ、専用の前後進切換え機構が不要となってコンパクトに構成することができる。

【0046】請求項15に係る本発明によると、車輛減速時には、車輛の慣性エネルギーをモータ・ジェネレータにより回生してバッテリーに貯えるので、エンジンブレーキ又は摩擦ブレーキにより熱により放散するエネルギーを回収して、燃費の向上を図ると共に、小さい容量のバッテリー容量で足りることが可能となる。

【0047】請求項16に係る本発明によると、比較的小型なトロイダル式無段変速機を採用することにより、コンパクトに構成できる。

【0048】請求項17に係る本発明によると、実績のあるベルト式無段変速機を採用することにより、信頼性を向上することができる。

【0049】請求項18に係る本発明によると、パワースプリットモードにおけるブラネタリギヤのギヤ比を適度な減速状態（例えば1.5）とすることができ、該パワースプリットモードの使用範囲を大きくとることができる。

【0050】請求項19に係る本発明によると、パワースプリットモードにおけるブラネタリギヤのギヤ比を大きな減速状態（例えば3）とすることができ、発進時に大きな駆動力を得ることができる。

【0051】請求項20及び21に係る本発明によると、パワースプリットモードにおけるブラネタリギヤのギヤ比を従来のトルクコンバータのストールトルク比（例えば2）と同等とすることができる。

【0052】

【発明の実施の形態】以下、図面に沿って本発明による実施の形態について説明する。

【0053】まず、図1に沿って、本車輛用駆動装置の原理について説明する。車輛用駆動装置1は、図1(a)に示すように、燃焼エンジン2（具体的にはガソリンエンジン等の内燃エンジン）と、バッテリー3からの電気エネルギーを機械エネルギーに変換して出力すると共に機械エネルギーを電気エネルギーに変換してバッテリー3に貯えるモータ・ジェネレータ5と、ブラネタリギヤ6と、無段変速機7（以下CVTという）と、を備え、エンジン2の出力軸2aがブラネタリギヤ6のリングギヤRに連結し、モータ・ジェネレータ5のロータ5aがリングギヤ

Rの反力関係となるサンギヤSに連結し、無段変速機7の入力軸7aがピニオンPを支持するキャリアCRに連結し、そして該無段変速機7の出力軸7bが車輪に連結している。なお、前記エンジン2、モータ・ジェネレータ5及びブラネタリギヤ6にてスプリット発進装置（ドライブ部）9を構成している。

【0054】該スプリット発進装置9の一例を図2に示すと、前記ブラネタリギヤ5のリングギヤRとサンギヤSとを連結する直結クラッチCdを有しており、かつリングギヤRとサンギヤSとのギヤ比 $i (= N_s / N_r)$ が1.5に設定されている。そして、図2(b)に示すように、エンジン出力軸7aが回転数 N_e (rpm)、トルク T_e ($a' \text{ kg} \cdot \text{m}$)で出力している状態で車輛が停止している場合（発進直前状態）、図2(c)の速度線図に示すように、エンジン出力軸に連結しているリングギヤRは、A位置にあって a (rpm)であり、CVT入力軸であるスプリット部出力部に連結しているキャリアCRの回転は0であり、従ってモータ・ジェネレータ5に連結しているサンギヤSは、 $-2a$ (rpm)にあって、モータ・ジェネレータ5を例えば30KWで充電している。

【0055】この状態から、モータ・ジェネレータ5を制御してバッテリーに取出すエネルギーを減じると、サンギヤSの回転が零に近づき、出力部に連結しているキャリアCRの回転が徐々に増加し、更にサンギヤSの回転が零を越えて、即ちモータ・ジェネレータ5を電気モータとして機能してトルクを出力して（放電）、キャリアCRの回転を増加する。これにより、車輛は、流体伝動装置等の発進装置がなくとも、零速度から滑らかに発進する。なお、出力部であるキャリアCRの回転が、エンジン出力軸に連結しているリングギヤRと（回転速度 A (rpm)）同じになると、直結クラッチCdが係合し、モータ・ジェネレータ5の出力トルクを制御しつつ、エンジン出力回転数と一体に出力部を回転するパレルハイブリットモード（後述）となる（A→B）。

【0056】そして、上述した発進時（及び低速走行時）には、エンジン出力即ち回転数 N_e 及びトルク T_e は一定に保持され、モータ・ジェネレータ5の発電量が減じられまたモータ出力によりアシストされて、スプリット部の出力部であるCVT7の入力軸7aが徐々に増速する。この際、モータ・ジェネレータ5は、エンジン出力に加えて（放電）又は減じて（充電）出力し、これによりスプリット部の出力は、図1(c)に示すようにトルク（入力軸7aのトルク） T_{in} が一定でありかつ回転数 N_{in} が変化する。更に、CVT7は、前記モータ・ジェネレータ5により所定回転数に設定されたスプリット出力部（入力軸7a）の回転をその出力軸7bが要求回転数になるように増速側に変速され、この際変速に伴い伝達トルクが変化する。

【0057】従って、図1(d)に示すように、エンジン

出力を一定状態に保持したままで、CVT 5の出力軸7bを目標回転数 N_v にするには、出力回転数が該目標値になるようにCVT 5を变速制御すると共に、該CVTの变速制御に伴うトルク変動を吸収しつつエンジン出力の車輛要求出力に対する余剰又は不足を補うようにモータ・ジェネレータ5の出力を制御する。即ち、図1(d)において、CVTの变速制御は、ギヤ比変化に伴いトルクも変化するため、曲線Eに示すようになり、またモータ・ジェネレータ制御により入力軸7aは、水平線Gに示すようにトルクが一定のままで回転数のみが変化し、これら両方を制御することにより、垂直線Fに示すように、所定目標回転数 N_v を維持しつつ、そのトルクをCVT及びモータ・ジェネレータの制御範囲内にて任意に設定し得る。即ち、エンジン出力及びCVT出力（トルク T_e 及び回転数 N_e ）を一定に保持した状態で、モータ・ジェネレータ5の出力（トルク一定）及びCVT 7のトルク比を制御することにより、CVT 7の出力を所定範囲にて任意に変更し得る。

【0058】従って、エンジン出力が、図1(b)に示すC位置（回転数1500rpm、トルク10kg・m）にある場合、スプリット部の出力7aは、図1(c)に示すC位置（15kg・m）トルク線上の一定値にあり、そしてモータ・ジェネレータ及びCVTを制御することによりCVT出力を、図1(d)のC点時作動領域の任意の位置に設定し得、同様にエンジン出力が、図1(b)に示すD位置（回転数1000rpm、トルク5kg・m）にある場合、CVT出力を、D点時作動領域の任意の位置に設定し得る。これにより、エンジン出力を定常状態に保持したまま、所定範囲でCVTの出力（回転数及びトルク）を任意に設定することができ、またモータ・ジェネレータ5の出力を徐々に変更すると同時に、該モータ出力を補うべくエンジン出力を制御して、エンジン出力を、図1(b)に示す最良燃費曲線に沿って滑らかにかつゆっくりと制御する（準定常状態）ことができる。

【0059】について、本発明の実施の形態について説明する。図3は、制御ブロック図であり、2は燃焼エンジン、6はプラネタリギヤ、5はモータ・ジェネレータ、7はCVT、10はディファレンシャル装置、11は駆動車輪である。そして、12はエンジンコントロール装置、13はインバータ、14はシステムリレー、3はバッテリーであり、15はCVTコントロール装置である。更に、16は車輛制御装置（ECU）であって、エンジン制御部17、モータ・ジェネレータ制御部19、CVT制御部20、ブレーキ制御部21を有しており、エンジン出力回転数（速度）、CVT入力回転数（速度）、CVT出力回転数（速度）、モータ・ジェネレータのロータ回転数（速度）、バッテリー残量、バッテリー温度及びタイヤ回転数（速度）等が入力されていると共に、各コントロール装置に制御信号を出力する。また、22は、ブレーキ油圧コントロール装置（回生ブレーキ制御部）

であり、前記車輛制御装置から制御信号（ブレーキ圧コントロール）を受けて、各ブレーキ（全輪各輪）を作動する。なお、CVT出力回転数を検出するセンサ23は車速センサを構成し、またエンジンをコントロールするアクセルの開度を検出するセンサ24はスロットルセンサを構成し、またアクセルペダルのオフ即ちパワーオフを検出するセンサは減速状態検出手段を構成し、更にバッテリー充電量を検出するセンサ27はバッテリー残量検出手段を構成している。なお実際にはバッテリーは直接残存量を検出するものではなく、電圧、電流及び温度等に基づき制御部にて演算して求める。

【0060】について、本実施の形態の構成部分、即ちスプリットドライブ部9及びCVT 7の構造について説明する。

【0061】図4に示すものは、CVT 7が2個並列に連結したトロイダル式CVT 25、26からなり、またプラネタリギヤ6を操作する係合手段が、エンジン2とリングギヤRとの間に介在する入力クラッチCi、リングギヤRとサンギヤSとを連結し得る直結クラッチCd及びリングギヤRを固定し得るリバースブレーキBrを有する。更に、スプリット部出力軸9aとCVT入力軸7aとの間には、円板と入出力回転部材との圧接力を確保する押圧カム27が設けられており、また2個のトロイダル式CVT 25、26は、それぞれ入力回転部材25a、26aが入力軸7aに固定され、また出力回転部材25b、26bが一体に連結されると共にギヤ列29を介して出力軸7bに連結しており、かつ円板25c、26cが同じ角度にて回転し得るように連結されている。

【0062】図5は、CVT 7がベルト式CVTからなるものを示すものであって、該ベルト式CVTは、プライマリプーリ30、セカンダリプーリ31及び両プーリに巻掛けられた金属等からなるベルト32からなり、両プーリの可動シブ30a、31aを軸方向に動かすことによりベルト有効径が変化して变速し、かつプライマリプーリ30が入力軸7aに、セカンダリプーリ31が出力軸7bに連結している。なお、スプリットドライブ部9は、先の実施例と同様である。

【0063】そして、上記図4及び図5に示す各係合手段は、図6に示す作動表の通り作動する。パワースプリットモードは、スプリットドライブ部9を機能して、前述した発進時及び低中速時に機能するモードであって、入力クラッチCiが係合して、エンジン2の出力は、該クラッチCiを介してリングギヤRに伝達され、またモータ・ジェネレータ5のロータ5aはサンギヤSに連結して、エンジン出力の一部を充電し又はモータとして出力し、そしてその合成力がキャリヤCRからCVT入力軸7aに出力する。

【0064】また、パラレルハイブリットモードは、中高速域にて機能し、入力クラッチCi及び直結クラッチ

10

20

30

40

50

Cdが係合する。この状態では、プラネタリギヤ6は一体に回転し、エンジン2の出力は、そのままCVT入力軸7aに出力すると共に、モータ・ジェネレータ5も入力軸7aに連結して、該エンジン出力をアシストして又はその出力の一部により充電する。

【0065】モータモードは、アクセル開度が低くかつ回転数が低い馬力状態、例えば渋滞時等のエンジンを使う必要がない場合、モータ・ジェネレータ5をモータとして使用して車輛を駆動する。この状態では、入力クラッチCiが切断されてエンジンとCVT入力軸7aの関係が断たれると共に、直結クラッチCdが接続して、モータロータ5aの回転が直接入力軸7aに出力する。

【0066】また、エンジンモードは、高速巡航時に機能するものであって、モータ・ジェネレータを関与することなく、エンジン出力のみで車輛を駆動する。この状態では、入力クラッチCi及び直結クラッチCdが接続して、エンジン出力が直接CVT入力軸7aに出力する。この際、モータ・ジェネレータ5は、磁界回路をオフしてロータ5aは空転する。

【0067】回生ブレーキモードは、後述するように色々なパターンがあるが、一例として上述ハイブリットモードと同様に入力クラッチCi及び直結クラッチCdを接続して、プラネタリギヤは直結状態にあり、CVT入力軸7aに作用する車輛慣性エネルギーをモータ・ジェネレータ5により電気エネルギーに変換してバッテリーに貯える。なお、該回生ブレーキモードは、直結クラッチCdを切断した状態でも可能である。

【0068】また、リバースモード、即ち車輛を後進するには、入力クラッチCi及び直結クラッチCdを切断すると共に、リバースブレーキBrを係合する。この状態では、モータ・ジェネレータ5をモータとして機能し、該モータ出力は、サンギヤSから、停止状態にあるリングギヤRによりキャリアCRに逆転として取出され、CVT入力軸7aに出力する。この際、エンジン2はアイドル状態に保持される。

【0069】ついで、図7に沿って、一部変更したスプリットドライブ部を説明する。該スプリットドライブ部9は、基本的には、図4、図5で示す先の実施例と同じであるが、エンジン出力軸2aとCVT入力軸7aとの間にバイパス入力クラッチCbを介在している。本実施例では、図8の作動表に示すように各係合手段が作動する。即ち、パワースプリットモード、モータモード、回生ブレーキモード及びリバースモードにあっては、バイパス入力クラッチCbが切断状態にあって先の実施例と同じである。パラレルハイブリットモードにあっては、入力クラッチCi及び直結クラッチCdが切断されると共に、バイパス入力クラッチCb及びリバースブレーキBrが係合する。この状態では、エンジン出力軸2aの出力は、バイパス入力クラッチCbを介して直接CVT入力軸7aに伝達され、またモータ・ジェネレータ5の

出力は、サンギヤSから停止状態にあるリングギヤRにより減速されてキャリアCRに伝達されて入力軸7aに出力する。従って、車輛側要求の加減速に対して、モータ・ジェネレータ5の小さいトルクで（即ち低電流で）ロードレベリング（後述）が可能である。また、エンジンモードにあっては、エンジン出力をバイパス入力クラッチCbにより直接入力軸7aに出力し、この際プラネタリギヤを自由回転状態としてモータ・ジェネレータの機能を停止し得る。なお、クラッチCb、Ci、Cdをすべて接続して、先の実施例と同様にしてもよい。

【0070】ついで、図9ないし図10に沿って、更に変更したスプリットドライブ部について説明する。

【0071】図9は、エンジン出力軸2aをサンギヤSに連結し、モータロータ5aをリングギヤRに連結したものである。該実施例では、パワースプリットモードにおいて、前進状態のギヤ比 $i_F = [(1 + \lambda) / \lambda]$ ； λ = サンギヤ歯数 / リングギヤ歯数 を大きくとれ、エンジン出力回転数を大きく減速して（約1/3）CVT入力軸7aに伝達され、大きな前進駆動力を得ることができる。図10は、上記図9においてバイパス入力クラッチCbを設けたものである。従って、パラレルハイブリットモードにおいて、エンジントルクに対しモータトルクを $(1 + \lambda)$ 倍で加減できる。

【0072】図11に示すものは、ダブルピニオンプラネタリギヤ6を用いるものであって、ピニオン P_1 、 P_2 を支持するキャリアCRをエンジン出力軸2aに連結し、サンギヤSをモータロータ5aに連結し、リングギヤRをCVT入力軸7aに連結する。該実施例では、パワースプリットモードにおける前進状態のギヤ比 $i_F = [1 / (1 - \lambda)]$ 及びリバースモードのギヤ比 $i_r (= 1 / \lambda)$ が、前記ギヤ比 λ （サンギヤ歯数 / リングギヤ歯数）を0.5とすると2となり、これは、トルクコンバータを用いる一般の自動変速機搭載車輛と略々同じストールトルク比にすることができる。また、エンジン出力がキャリアCRに入力されるため、後述するサンギヤ入力に比して、ギヤ歯部にかかる応力が小さくなり、耐久性上有利となっている。

【0073】図12に示すものは、同様にダブルピニオンプラネタリギヤ6を用いるものであるが、そのサンギヤSをエンジン出力軸2aに、キャリアCRをモータロータ5aに、リングギヤRをCVT入力軸7aにそれぞれ連結したものである。本実施例においても、同様にパワースプリットモードのトルク比が約2となってトルクコンバータのストールトルク比と略々同じとなり、また同様にリバースモードにおいても略々同じトルク比となる。

【0074】なお、図9ないし図12において、入力クラッチCi、直結クラッチCd、バイパス入力クラッチCb及びリバースブレーキBrは前述したものと同様に作動し、また図11及び図12のものは、点線で示すバ

17

イバスクラッチC bを介在してもよい。ついで、上述したスプリットドライブ部（発進装置）及びC V Tからなる駆動装置の制御について説明する。図13は、その走行モードの一覧表であって、走行モードは、パワーON、即ち動力源から車輪に動力が伝達されて前方向に車輛を走行する走行駆動状態と、パワーOFF、即ち上記動力伝達が断たれて慣性にて車輛が走行する状態と、動力源からの動力を逆転して後進方向に車輛を走行するリバースモードと、がある。更に、パワーONモードは、モータ・ジェネレータのみで駆動するモータモードと、前記スプリットドライブ部を機能してエンジンとモータとで駆動するパワースプリットモードと、前記スプリットドライブ部の機能を停止してエンジンとモータとで駆動するパラレルハイブリットモード（PHモード）と、エンジンからの動力のみで駆動するエンジンモードと、がある。

【0075】更に、パワースプリットモードは、モータ・ジェネレータをモータとして機能する放電までである場合と（M/G駆動あり）、ジェネレータとしてのみ機能する場合（M/G駆動なし）があり、またパラレルハイブリットモードは、モータ・ジェネレータの充電（ジェネレータとして機能）及び放電（モータとして機能）の両方を行うロードレベリングと、充電のみを行う発電走行と、モータとしてのみ機能するトルクアシストとがある。

【0076】また、パワーOFFモードは、コースト時、通常ではエンジンブレーキとなる車輛慣性力を回生ブレーキとして回収するエンジンブレーキ相当回生ブレーキと、フットブレーキによる摩擦熱をも回生ブレーキとして回収する回生ブレーキと、があり、更にエンジンブレーキ相当回生ブレーキは、直結クラッチC dをOFFしたパワースプリット状態で行う場合と、該クラッチをONしたパラレルハイブリット状態で行う場合がある。また、走行パターンは、バッテリーの充電状態が適正である場合の通常パターンと、バッテリーの充電状態が低い状態の低SOCパターンと、充電状態が高い状態の高SOCパターンとがある。

【0077】図14は、上述した各走行モード及び走行モードパターンのメインルーチンを示すフローチャートであり、図中、SOC（state of charge）はバッテリーの充電状態を示し、SOC1、SOC2はそれぞれ予め定められているバッテリーの充電規定値である。また、VSは車速であり、VSSは停車から微速までの停止同然の車速であり、BSはフットブレーキペダルの踏圧状態を検知するブレーキスイッチであり、またC dは前述した直結クラッチである。

【0078】ここで、通常パターンは、バッテリー充電が適正状態（SOC余裕時；60～85%）にある場合であって、図15に示すパターンからなる。なお、実線及び破線は矢印移行方向の切換え線を示す（以下同様）。

18

また、低SOCパターンは、バッテリー充電が低い状態（60%以下）にある場合であって、図16に示すパターンからなり、バッテリーを充電することが最優先される。更に、高SOCパターンは、バッテリー充電が充分な状態（85%以上）にある場合であって、図17に示すパターンからなり、モータ・ジェネレータは専らモータとして機能する。なお、車速VSは、 $VS4 < VS1 < VS8$ 、及び $VS7 < VS2$ の関係にあり、アクセル開度ACCは、 $ACC2 < ACC1 < ACC3$ の関係にある。また、上記バッテリーの充電状態は、バッテリー残存量センサ（図示せず）からの信号により判断され、また各パターンのアクセル開度はスロットルセンサ（図3の24）により、また車速は車速センサ（図3の23）により、それぞれ検出される。

【0079】図18は、前述した走行モードに係る処理ルーチンを示し、モータモード、パワースプリットモード、パラレルハイブリットモード及びエンジンモードの各モードは、アクセル開度（ACC）及び車速（VS）に基づき、前述した各パターンに従って選定され、前述した図6の作動表に示す入力クラッチC i、直結クラッチC d及びリバースブレーキB rの各作動により設定される。モータモードは、入力クラッチC iがOFFされてエンジンとの関係が断たれ、かつ直結クラッチC dがONされて、モータ（ジェネレータ）のロータの回転が直接C V T入力軸に伝達される。そして、車輛の要求出力（PR v）が演算され、該要求出力に合致するようにモータ出力が設定されると共にC V Tのギヤ（回転）比が演算され、これによりモータの最良効率曲線に沿うように、モータ出力制御及びC V Tのギヤ比制御が行なわれる。

【0080】また、パワースプリットモード及びパラレルハイブリットモードは、後述する各モード処理がそれぞれ行なわれる。また、エンジンモードは、入力クラッチC i及び直結クラッチC dが共にONにあって、エンジン出力軸がC V T入力軸に直結する。そして、該エンジンモードにあっても、前記モータモードと同様に、車輛要求出力（PR v）が演算され、これと合うようにエンジン出力が設定されると共にC V Tのギヤ比が演算され、これによりエンジンの最良燃費曲線に沿うように、エンジン出力制御及びC V Tのギヤ比制御が行なわれる。

【0081】図19は、図18のパワースプリットモード処理を示すサブルーチンであり、該パワースプリットモードは、車輛の発進時及び低～中車速走行時（例えば0～60 km/h）に機能し、前述したように、入力クラッチC iがONすると共に、直結クラッチC d及びリバースブレーキB rがOFFして、プラネタリギヤ6が機能する。まず、ステップS1に示すように、車輛平均出力（PM v）を演算するが、これは、例えば車輛の瞬間要求出力を所定サンプリング周期（例えば30秒毎）

毎の区間平均をとる区間平均法、又はサンプル毎に、現在から過去N個の瞬間要求出力のデータを平均する移動平均法等により行う。ついで、該車輛の平均出力(PMv)に合致するようにエンジン出力(Pe)を設定し(S2)、これにより、エンジン出力は、上記平均化に基づくゆっくりとした変動により最良燃費曲線に沿って制御され、そして上記エンジン出力からエンジン運転ポイント即ちエンジントルク(Te)及びエンジン回転数(Ne)を決定する(S3)。更に、アクセル開度及び車速から駆動力アップに基づき、現在の車輛の要求出力(PRv)及び車輛要求回転数(NRv)を決定する(S4)。なお、上記車輛の平均出力をエンジン出力(Pe=PMv)とすることにより、モータ・ジェネレータにより補う出力(放電)及び発電量(充電)が走行全体において±0に近くなる。

【0082】これに基づき、前記エンジン出力(Pe)と車輛要求出力(PRv)との差からモータ・ジェネレータの出力が演算されると共にCVTのギヤ(回転)比が演算される(S5)。即ち、Tをトルク、Nを回転数、添字mをモータ(ジェネレータ)、eをエンジン、cをCVT入力、Rvを車輛要求値、RcvをCVTギヤ比、λをプラネタリギヤのサンギヤSとリングギヤRの歯数比(Z_s/Z_r)とすると、 $T_m = \lambda T_e$ 、 $T_m + T_e = T_c$ 、 $TRv = Rcv \times T_c$ 、 $N_c = Rcv \times NRv$ 、 $N_m = (1 + \lambda / \lambda) N_c - (1 / \lambda) N_e$ となる。つまり、エンジンをステップS1に示す車輛平均出力値に一致すべく所定出力状態(Ne及びTe一定)に保持した状態で、該エンジンの出力トルクTeからプラネタリギヤの歯数比λに基づきモータトルクTmが算定され、かつ該モータトルクTmと前記エンジントルクTeとから、CVTの入力トルクTc(=スプリットドライブ部の出力トルク)が算定され、そして車輛の要求トルク及び回転数(車速)になるように、CVTのトルク比Rcv及びモータの出力回転数Nmが算定される。

【0083】これをまとめれば、 $T_e = \text{const}$ 、 $T_m = \text{const}$ であって、CVT出力トルク(Tout)は、 $T_{out} = (T_e \pm T_m) \times Rcv$ となり、また $N_e = \text{const}$ 、 $N_m = \text{variable}$ であって、CVT出力回転数(Nout)は、 $N_{out} = (N_e + \lambda N_m) / Rcv (1 + \lambda)$ となる。

【0084】更に、上記モータトルクTm及びモータ回転数Nmがモータ・ジェネレータ5の出力範囲内かが判断され(S6)、範囲内の場合は、上記ステップS3、S5に基づく演算値になるように、エンジン2及びモータ・ジェネレータ5の出力並びにCVTのギヤ(トルク)比が制御される(S7)。この際、図15及び図17に示すようにバッテリー充電状態に余裕のある場合は、モータ・ジェネレータ5は、モータとして機能する放電範囲及びジェネレータとして機能する充電範囲の両方を

カバーし(+PmMAX~PmMAX;M/G駆動あり)、図16に示すようにバッテリー充電状態に余裕のない場合、モータ・ジェネレータ5は、ジェネレータとして機能する充電範囲のみ(0~PmMAX;M/G駆動なし)をカバーする。

【0085】そして、ステップS6でモータ出力範囲外と判断した場合、過不足分($=T_m \cdot N_m - PmMAX$)が演算され(S8)、該過不足分を補うようにエンジン出力Peが新たに設定され(S9)、更にこれに基づきエンジン運転ポイント(Te, Ne)が決定され(S10)、そしてモータ出力、CVTのギヤ比が演算される(S11)。即ち、 $T_m = TmMAX$ 、 $N_m = N_e$ 、 $Rcv = Ne / NRv$ となる。

【0086】該パワースプリットモードを具体的に述べると、発進時又は低中車速走行時の加速時、エンジン出力Peは、平均車輛要求出力等により所定値($T_e = \text{一定}$ 、 $N_e = \text{一定}$)に保持される。この状態で、モータ・ジェネレータの発電量を減じて更にはモータとしてエンジン出力をアシストすることにより、CVTの入力回転数(=スプリットドライブ部出力回転;キャリア回転)を調整する。この際、CVTの入力トルクは常に一定である[$T_c = T_m + T_e = \lambda T_e + T_e = T_e (\lambda + 1)$ 、 $\lambda = 0.5$ とすると、 $T_c = 1.5 T_e$]。そして、CVTのギヤ比が所定範囲(例えば0.4~2.3)にて無段階に調整することが可能であるので、CVTの入力回転Ncが車輛要求回転数NRvになるように、CVTのギヤ比Rcvを調整すると同時に、該ギヤ比の調整によりCVTの出力トルクも変動するので、モータの回転数Nmを調整する。これにより、モータを一定トルク状態で回転数を調整すると同時に、CVTのギヤ(トルク)比を調整することにより、エンジン出力を所定状態に保持したままで、車輛要求出力値(TRv, NRv)を満たすことができる。

【0087】そして、発進及び所定加速が達成して定常走行状態になると、エンジン出力トルク(回転数一定)を、該定常走行状態における車輛要求出力に合致するように徐々に上げると共に、これに見合った分のモータによるアシストトルクを徐々に減じて行く。これにより、エンジン出力は、最良燃費曲線の所定点に所定時間保持しつつ、ゆっくりと変化することができ(準定常状態)、燃費及び排ガス性能を向上し得る。また、所定走行状態から減速する場合は、モータ・ジェネレータがジェネレータとして機能し、バッテリーを充電しながら、上述と同様なエンジンの出力制御を行うことができる。

【0088】ついで、図20~図22に沿って、図18におけるパラレルハイブリットモード処理のサブルーチンについて説明する。該パラレルハイブリットモードは、中~高車速走行状態(例えば60~180km/h)で機能し、エンジン出力軸とCVT入力軸が直結し、これにモータ・ジェネレータのトルクが加減され

る。まず、該サブルーチンにおけるロードレベリングモードについて、即ち図15に示すバッテリー充電が適正にある場合の制御について図20に沿って説明する。まず、前記パワースプリットモードと同様に車輦平均出力 PM_v が演算され(S15)。更にエンジン出力 Pe が該車輦平均出力に一致するように設定され(S16)、そしてエンジン運転ポイント(Te , Ne)が決定される(S17)。この際、エンジン運転ポイント(Te , Ne)は、車輦平均出力に基づきゆっくりとかつ最良燃費曲線に沿って制御される(準定常状態)。一方、アクセル開度及び車速から駆動力アップにより、車輦要求出力 PR_v (TR_v , NR_v)が演算され、これにより、CVTギヤ比(Rcv_t)が、 $Rcv_t = Ne / NR_v$ に基づき演算される(S19)。

【0089】更に、モータ(ジェネレータ)出力トルク T_m が演算される(S20)。即ち、モータトルク(T_m)は、 $T_m = TR_v - Te$ にて算定され、回転数 N_m は、エンジン回転数 Ne と同じであるため、モータ出力(P_m)は、 $P_m = T_m \times Ne$ となる。つまり、エンジン出力を前記車輦平均出力に依存して所定状態に保持した状態で、CVTがエンジン回転数を車輦要求回転数に変速するように回転(ギヤ)比を制御すると共にモータ・ジェネレータは、該エンジン回転数に規定された定速度でトルクを加減することにより、CVTの回転比によるトルク変化を吸収して車輦要求トルクになるように制御される。

【0090】これをまとめれば、 $Te = \text{const}$ 、 $T_m = \text{variable}$ であって、CVT出力トルク(T_{out})は、 $T_{out} = (Te \pm T_m) \times Rcv_t$ となり、また $Ne (= N_m) = \text{const}$ であって、CVT出力回転数(N_{out})は $N_{out} = Ne / Rcv_t$ となる。

【0091】ついで、モータトルク T_m がモータ出力範囲内にあるか否かが判断され(S21)、出力範囲内にある場合、前記ステップS19及びS20に基づく演算値により、エンジン及びモータ・ジェネレータ出力並びにCVTギヤ比が制御される(S22)。この際、該ロードレベリングにあっては、モータトルクは、出力方向即ちモータとして機能してエンジンをアシストする放電域と、入力方向即ちジェネレータとして機能してバッテリーを充電する充電域の両方をカバーする。

【0092】また、モータ出力範囲外である場合、過不足分($= T_m \times Ne - P_{mMAX}$)が算出され(S23)、該過不足分を補うようにエンジン出力 Pe が新たに設定され(S24)、更にエンジン運転ポイント(Te , Ne)が決定され(S25)、そしてモータ出力及びCVTギヤ比が演算される(S26)。即ち、 $T_m = T_{mMAX}$ 、 $N_m = Ne$ 、 $Rcv_t = Ne / NR_v$ となる。

【0093】具体的には、例えば車速を v_1 から v_2 に

加速する場合、エンジンを一定トルク及び一定回転にしたままでCVTを v_1 から v_2 にアップシフトする。すると、トルクは小さくなってしまいうため、それを補うように同時にモータ(ジェネレータ)がトルクを出力する。そして、車速が v_2 になって定常状態になると、前記モータ出力のアシストを徐々に減らすと共に、エンジン出力を徐々に上げる。そして、該エンジンの出力制御は、上述したようにモータにてアシストされるため、CVT最高効率曲線上をゆるやかに動かすことができると共に、エンジン出力を車速及びスロットル開度に応じて最適設定ポイントを選び、該設定されたエンジントルク及び回転数を所定時間一定に保ちつつ、滑らかにかつ徐々に変化する(準定常状態)。これにより、燃費を向上すると共に排ガス性能を向上する。なお、車輦を減速する場合は、モータ・ジェネレータで、余剰なエンジン出力をバッテリーに充電しつつ、エンジンを上記準定常状態に保持する。

【0094】ついで、図21に沿って、前記パラレルハイブリットモードにおける発電走行モード、即ち図16に示すようにバッテリー充電量が余裕がない場合、発電しながら走行するモードについて説明する。まず、前述と同様に、平均法等により車輦要求出力 PR_v が演算され(S30)、そしてバッテリー充電状態SOCと発電量 P_g とのグラフから発電量 P_g が演算される(S31)。そして、上記車輦要求出力 PR_v とモータ・ジェネレータによる発電量 P_g との和からエンジン出力 $Pe (= PR_v + P_g)$ が演算され(S32)、更にこれに基づき、エンジン運転ポイント(Te , Ne)が決定される(S33)。そして、前述と同様にCVTギヤ比が演算され(S34)、これによりエンジン出力及び(モータ)ジェネレータ出力並びにCVTのギヤ比が制御される(S35)。

【0095】図22は、前記パラレルハイブリットモードにおけるトルクアシストモード、即ち図17に示すようにバッテリー充電量が充分な場合、モータ・ジェネレータをモータとしてのみ機能してエンジンをアシストしつつ走行するモードを示すサブルーチンである。本サブルーチンにおいても、ステップS37~S42は、図20に示すロードレベリングのステップS15~S20と同様であるので、説明を省略する。そして、ステップS43において、ステップS42で演算されたモータトルク T_m が0以上、即ちモータとしてエンジン出力をアシストするように機能する場合、これら演算値 Pe 、 T_m 、 Rcv_t に基づきエンジン及びモータ出力並びにCVTギヤ比が制御される(S46)。また $T_m < 0$ の場合、モータトルク T_m がモータ出力範囲内か判断される(S45)。この際、ステップS43と合せて、モータ出力範囲は、機械エネルギーとして出力する側(放電側)のみであって、所定トルク及び回転数の範囲内にある。該モータ出力範囲内にある場合、同様に所定値に基づきエン

ジン及びモータ出力並びにCVTギヤ比が制御される
(S46)。また、演算されたモータ出力 T_m がマイナス
即ち充電として作用するか、又は過大であって、モ
ータ出力範囲が不足する場合、過不足分(= $T_m \times N_E -$
 $P_m \text{MAX}$)を演算し(S47)、該過不足分を前記平
均車輛要求に基づくエンジン出力 P_e にプラスして新
たなエンジン出力 P_e を演算し(S48)、そしてこれに
よりエンジン運転ポイント決定する共に(S49)、モ
ータ出力($T_m = 0$ 又は $T_m = T_m \text{MAX}$, $N_m = N$
 e)及びCVTギヤ比($R_{cvt} = N_e / N_{rv}$)を演
算する(S50)。

【0096】図23は、リバースモード(図14)を示
すサブルーチンであって、入力クラッチ C_i 及び直結
クラッチ C_d がOFF状態のままで、リバースブレーキ
 B_r が係合される(S51)、これにより、CVT入力軸
7aはエンジン出力軸2aとの関係が断たれ、モータ・
ジェネレータ5のロータ5aの回転は、リバースブレ
ーキ B_r の係合によるリングギヤRの固定により、サン
ギヤSからキャリアCRに減速・逆回転として伝達され
てCVT入力軸7aに出力される。そして車輛駆動状態
であると(S52)、アクセル開度ACC及び車速VSが
読込まれ(S53)、更にこれにより車輛要求出力(P
 R_v)が演算される。そして、該車輛要求出力に合
せるようにモータ出力($P_m = P_{rv}$)が設定され、また
CVTは所定低速状態(ギヤ比 L_o)に設定される。この
状態で、前記モータ出力値になるようにモータ制御が
行なわれる(S57)。

【0097】ついで、図14のメインフローにおける回
生ブレーキ制御について説明する。まず、前進コース
ト状態にあってかつ車速が所定微速以上で走行してい
る場合において($V_S \geq V_{SS}$; S60)、ブレーキペ
ダルを踏圧してブレーキスイッチBSをONすると(S6
1)、回生ブレーキ制御が行なわれる(S62)。該回
生ブレーキ制御は、ブレーキペダルの変位量を検出
することにより、ブレーキ作動必要量を判断し、かつ
バッテリー充電状態SOCに応じて回生量を制御する。
即ち、車輛総制動力は、モータ・ジェネレータ5に
よる回生ブレーキ力と油圧ブレーキ力の和となるが、
この際、CVTのギヤ比は、最大回生効率、ピ
ジシフトの防止及び再加速時のレスポンスを考
慮して設定される。また、入力クラッチ C_i をOFF
すると共に直結クラッチ C_d をONして、エンジ
ンをアイドリング状態にしてモータ・ジェネレー
タにより回生制動してもよく、また入力クラッチ
 C_i をONすると共に直結クラッチ C_d をONして、
エンジンブレーキを併用しつつジェネレータにより
回生制動してもよい。

【0098】また、ステップS61にて、ブレーキ
スイッチBSがOFFの場合、エンジンブレーキ制
御(S64, S65)が行なわれる。この際、直結
クラッチ C_d のON・OFF状態により(S63)、ス
プリットドラ

イブ状態及び直結状態でエンジンブレーキ制御が
行なわれる。直結エンジンブレーキ制御(S64)は、
入力クラッチ C_i をOFFすると共に直結クラッチ
 C_d をONして、エンジンをアイドリング状態に
して、従前のエンジンブレーキをすべてジェネ
レータ5による回生発電とするようにしても、
また入力クラッチ C_i をONすると共に直結クラ
ッチ C_d をONして、エンジンブレーキを作動し
つつジェネレータによる回生発電を行うように
してもよい。また、スプリットエンジンブレー
キ制御(S65)は、入力クラッチ C_i 及び直結
クラッチ C_d が共にOFF状態にあって、CVT
入力軸からの車輛慣性力は、キャリアCRから
反力関係にあるサンギヤS及びリングギヤRに
そのギヤ比により分岐され、エンジンブレー
キを作動しつつジェネレータによる回生発電を
行う。なお、リングギヤRをリバースブレー
キ B_r で固定して、サンギヤSからジェネ
レータにて回生発電を行うことも可能である。

【0099】上述実施の形態は、パワース
プリットモードの外に、モータモード、パ
ラレルハイブリットモード(ロードレベ
リング、発電走行及びトルクアシスト)及
びエンジンモードを有するが、これに限ら
ず、パラレルハイブリットモード等のい
ずれかを省略してもよく、またパワース
プリットモードだけでもよく、更には該
パワースプリットモードと他の任意の
モード(単数及び複数)を組合せたもの
でもよいことは勿論である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態の基本を示す図で、(a)は
スケルトン、(b)はエンジン出力図、(c)はス
プリット(ドライブ)部出力図、(d)は無
段変速機出力図である。

【図2】本発明に適用し得るスプリット
発進装置(ドライブ部)を示す図で、(a)は
スケルトン、(b)はエンジン出力図、(c)
は速度線図(充放電線図を含む)を示す。

【図3】本実施の形態の制御に係るブ
ロック図。

【図4】一部変更した実施例を示す
スケルトン。

【図5】更に一部を変更した実施例
を示すスケルトン。

【図6】各係合手段の作動を示す作
動図。

【図7】一部変更したスプリット
ドライブ部を示すスケルトン。

【図8】その作動を示す作動図。

【図9】一部変更したスプリット
ドライブ部を示すスケルトン。

【図10】更に一部変更したス
プリットドライブ部を示すスケルトン。

【図11】ダブルピニオンプラ
ネタリギヤを用いたスプリット
ドライブ部を示すスケルトン。

【図12】その一部変更した
スケルトン。

【図13】本実施の形態に係る
走行モードの一覧を示す図。


26

- * 1 車輛用駆動装置
- 2 燃焼エンジン
- 2 a 出力軸
- 3 バッテリ
- 5 モータ・ジェネレータ
- 6 プラネタリギヤ
- 7 無段変速機 (CVT)
- 7 a 入力部材
- 9 スプリット発進装置 (ドライブ部)
- 0 2 3 車速センサ (CVT出力回転数)
- 2 4 スロットルセンサ


C i, C d, B r, C b 係合手段 (入力クラッチ、直結クラッチ、リバースブレーキ、バイパス直結クラッチ、)

*

【圖 7】

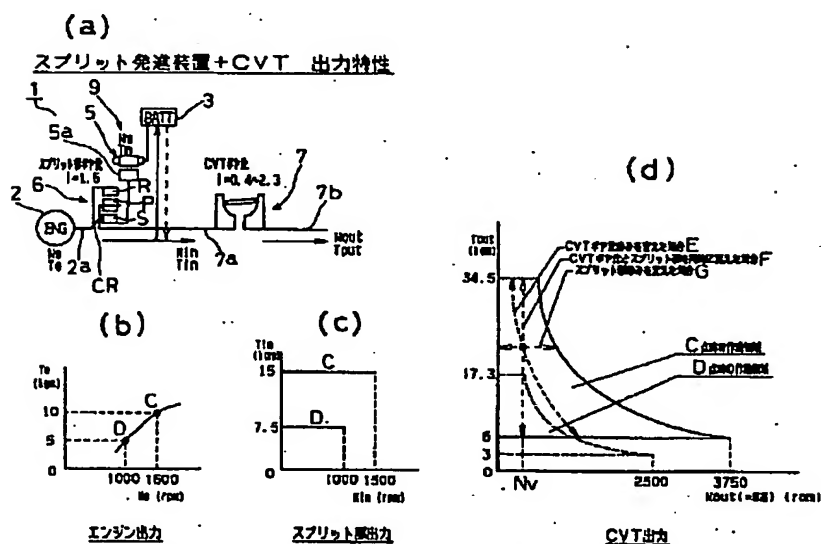


【図5】

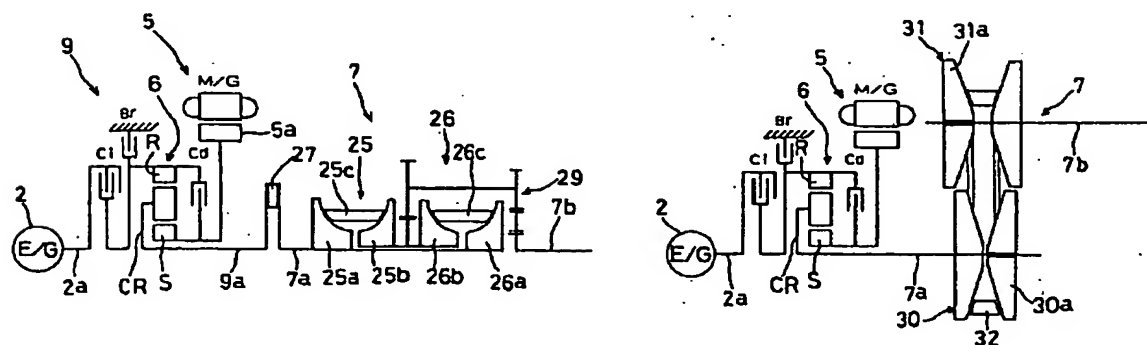


【図2】


スプリット変速装置の作動方法

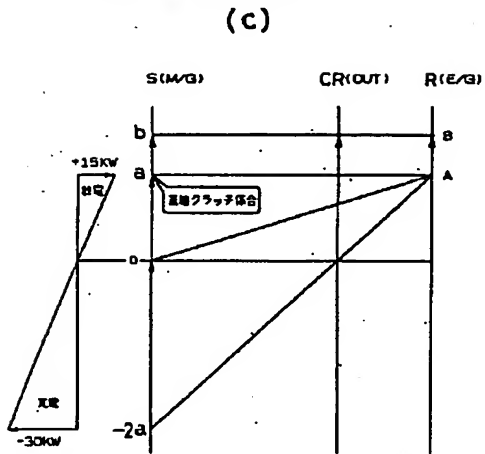

(a)




(b)




【図8】

	Ci	Cd	Cb	Br
パワースプリットモード	○	×	×	×
パレレルシャフトモード	×	×	○	○
モータモード	×	○	×	×
エンジンモード	×	×	○	×
回生ブレーキモード	×	○	×	×
リバースモード	×	×	×	○


【図3】

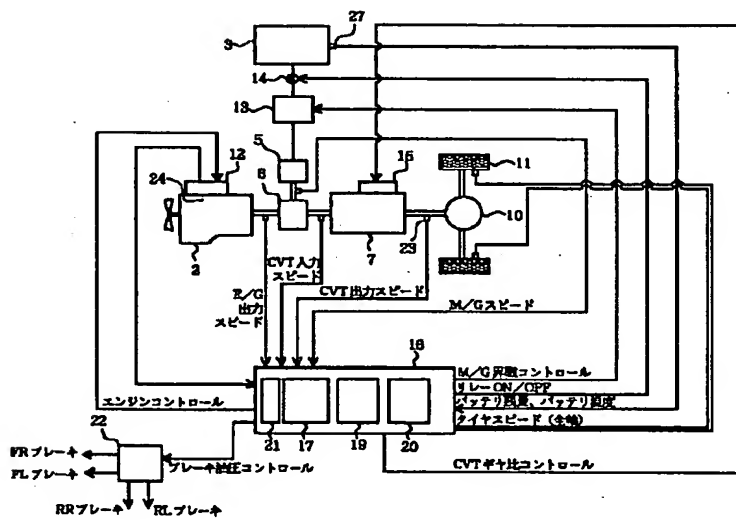

【図9】

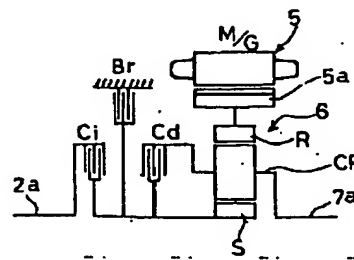


【図10】

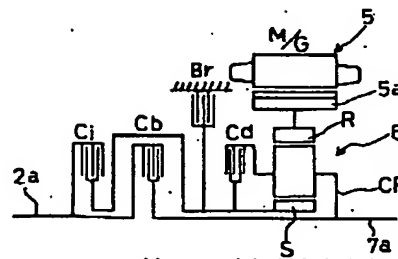


【図6】

	Cl	Cd	Br	M/Gの作動
パワーリフトモード	○	×	×	モータ/発電機として使用
パレハブリッドモード	○	○	×	↑
モータモード	×	○	×	モータとして駆動
エンジンモード	○	○	×	非作動
回生ブレーキモード	×	○	×	発電機として車両の慣性エネルギーを電力へ変換
リバースモード	×	×	○	M/Gを逆転(サンギキを逆転)駆動

【図11】

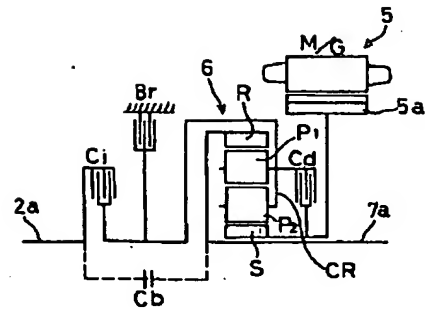


【図12】




【図13】

スプリットドライブ用+CVT走行モード一覧

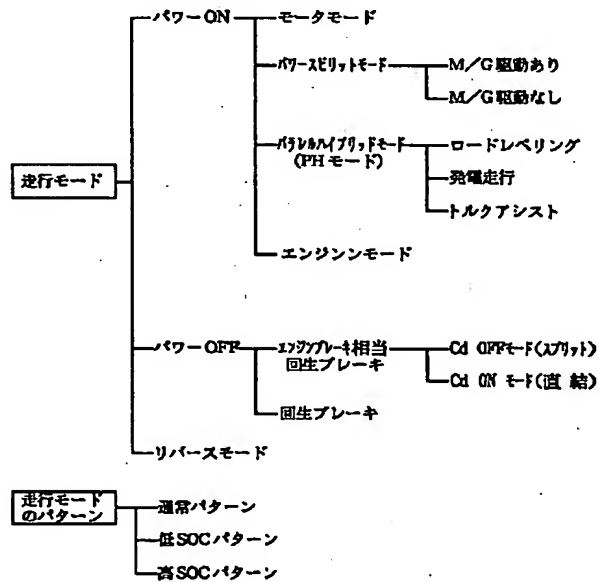


【図14】

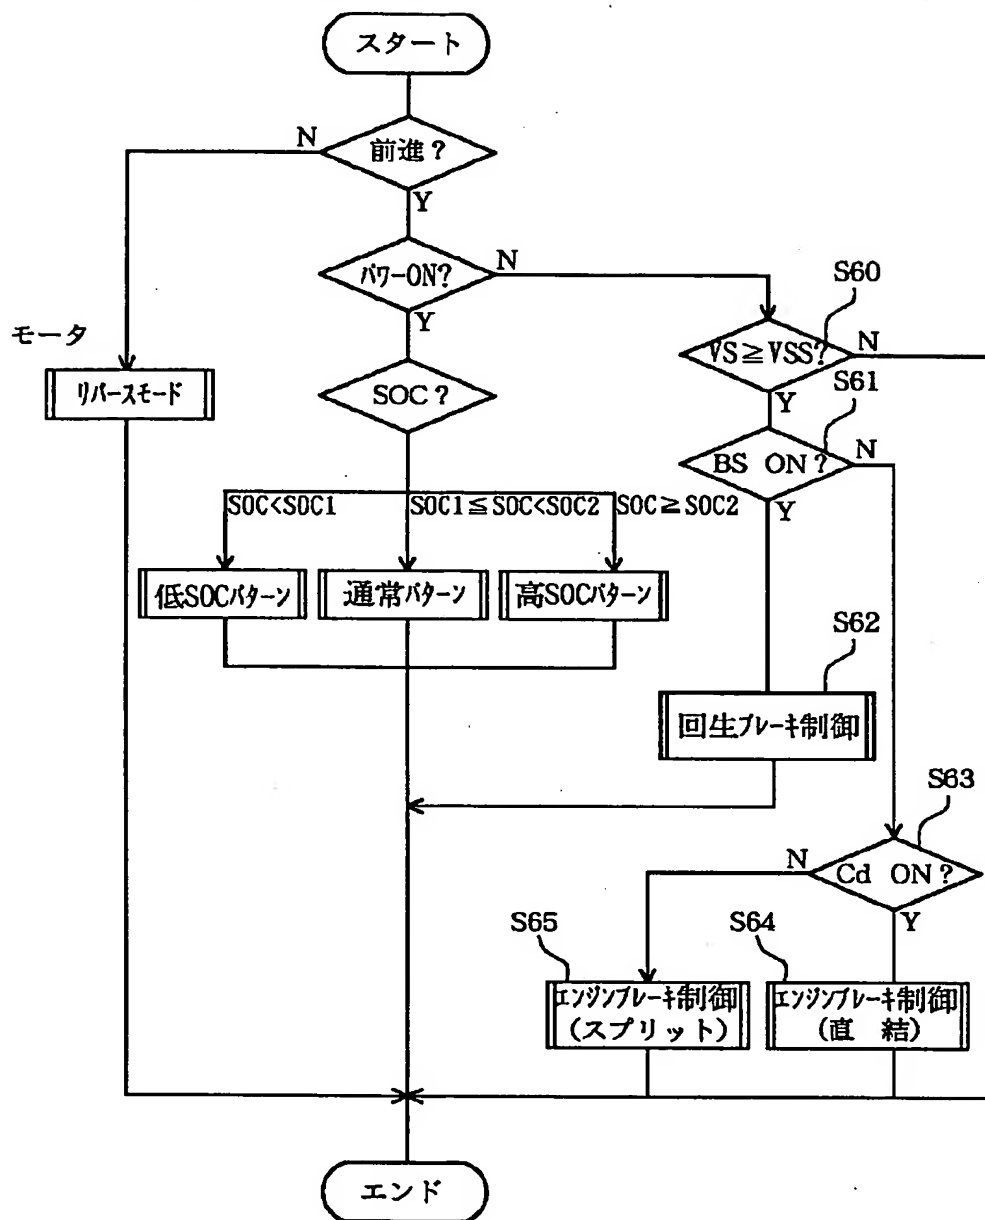メインルーチンのフローチャート


【図15】

通常パターン (SOC余裕時60~85%)

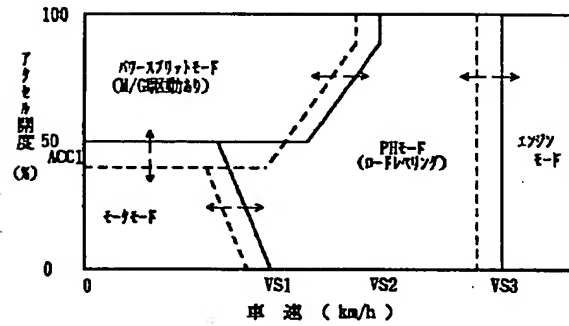


【図16】

低SOC (80%以下) パターン

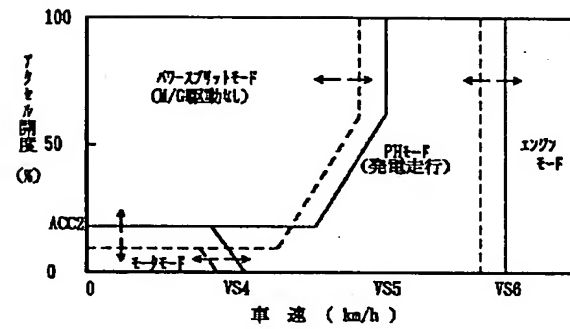


【図17】


高SOC (85%以上) パターン

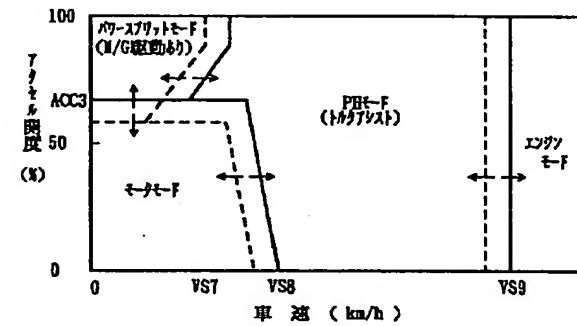

【図18】

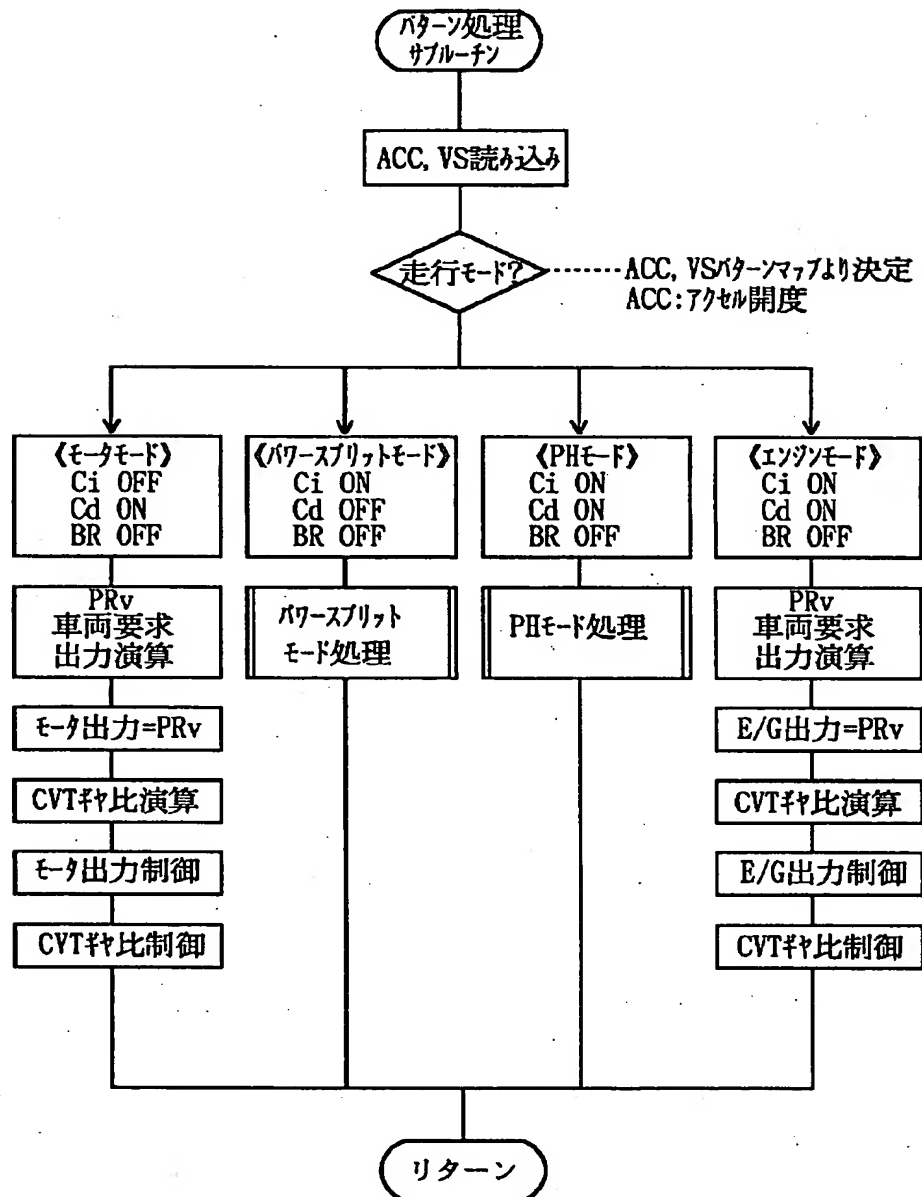
通常パターン、低SOCパターン、高SOCパターン処理フローチャート(共通部分)

【図19】

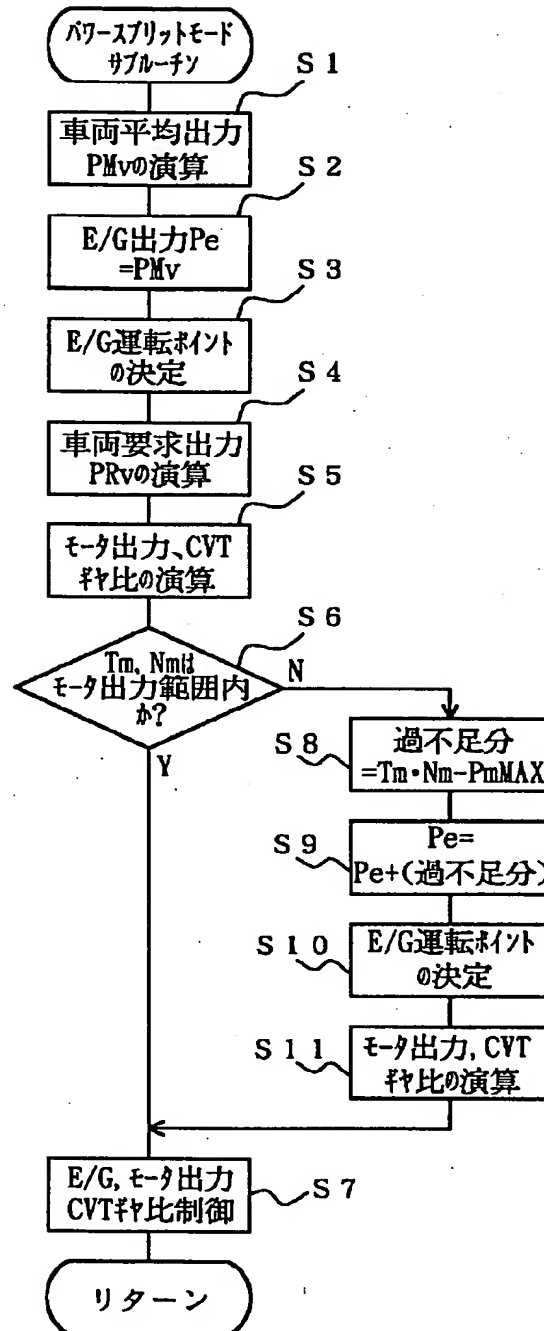
パワースプリットモード処理フローチャート

〔図20〕


PHモード処理フローチャート
ロードレベリング

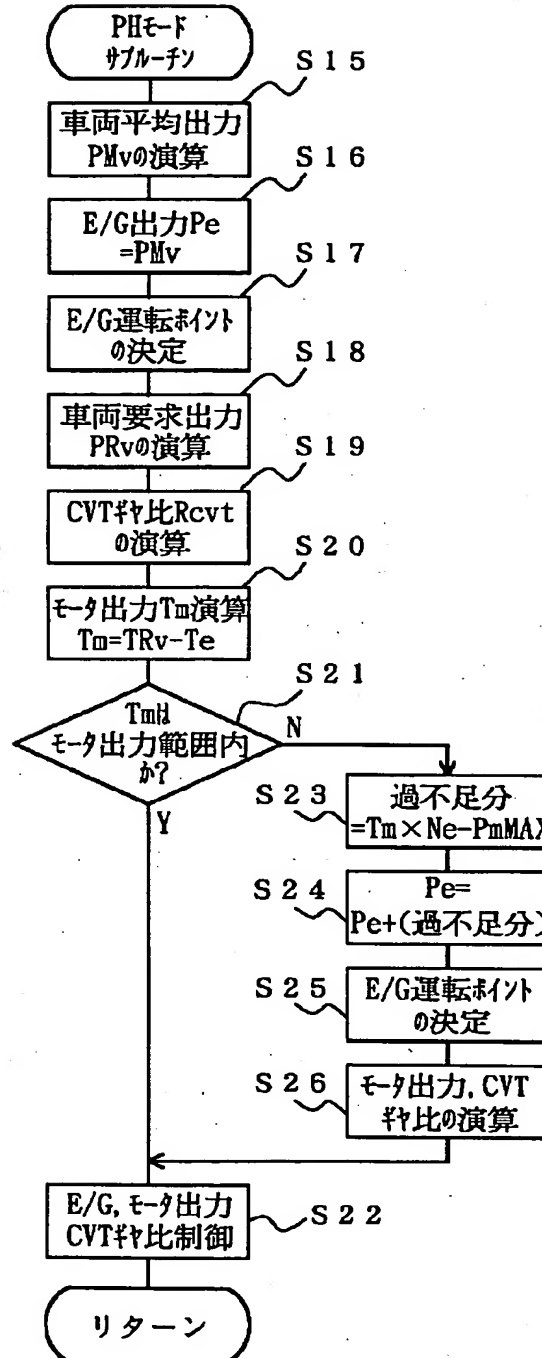

【図21】

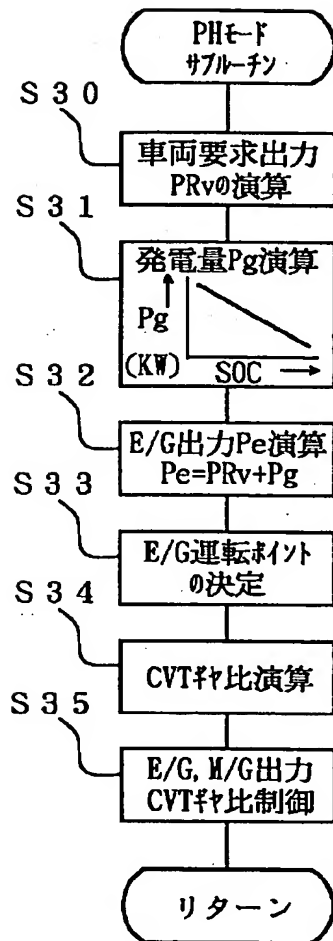
発電走行

【図23】

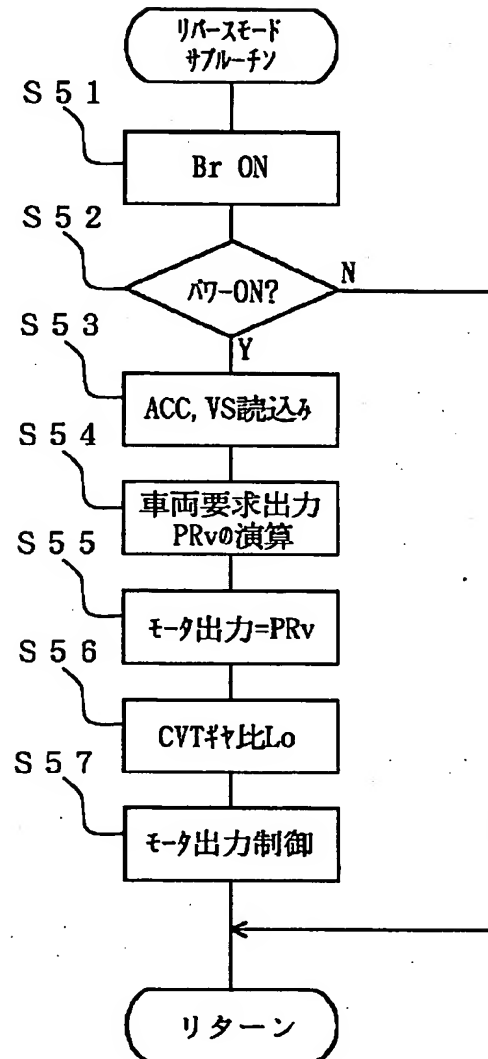リバースモード処理フローチャート

【図22】

トルクアシスト

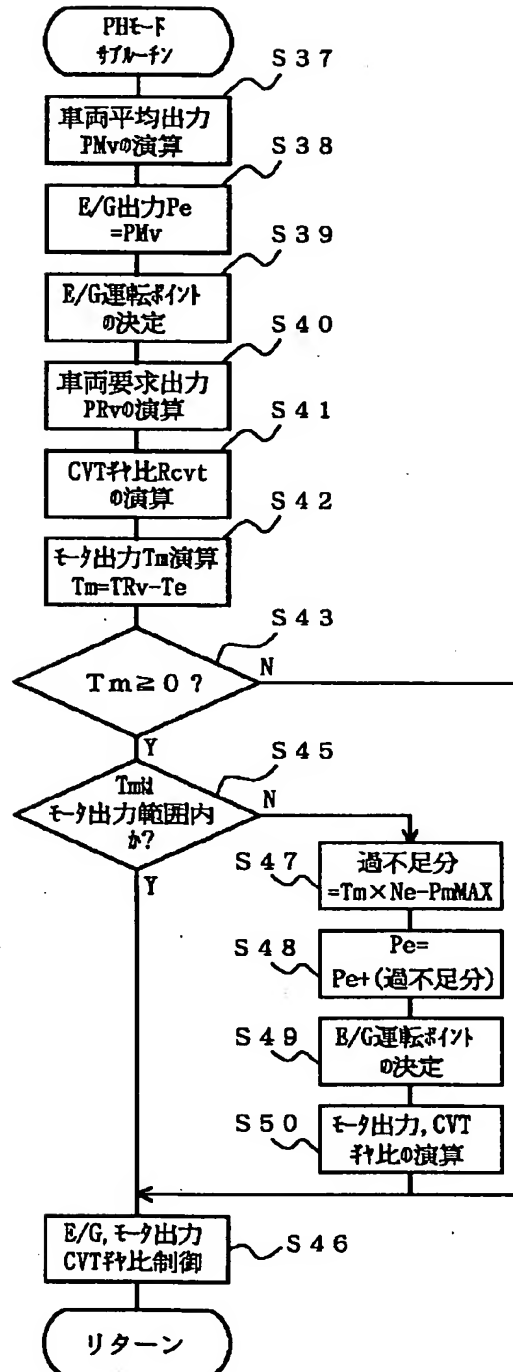

フロントページの続き

(72)発明者 都築 繁男
愛知県安城市藤井町高根10番地 アイシ
ン・エィ・ダブリュ株式会社内

(72)発明者 田中 悟
愛知県安城市藤井町高根10番地 アイシ
ン・エィ・ダブリュ株式会社内

(72)発明者 犬塚 武
愛知県安城市藤井町高根10番地 アイシ
ン・エィ・ダブリュ株式会社内

(72)発明者 服部 雅士
愛知県安城市藤井町高根10番地 アイシ
ン・エィ・ダブリュ株式会社内

(72)発明者 原 毅
愛知県安城市藤井町高根10番地 アイシ
ン・エィ・ダブリュ株式会社内

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第7部門第4区分
 【発行日】平成14年8月2日(2002.8.2)

【公開番号】特開平9-37411
 【公開日】平成9年2月7日(1997.2.7)
 【年通号数】公開特許公報9-375
 【出願番号】特願平7-183116
 【国際特許分類第7版】

C07C 43/225
 A01N 31/16
 33/10
 C07C 43/23
 69/63
 69/65
 69/708
 69/76

69/86
 69/92
 211/52
 217/20
 255/49
 317/22
 323/18
 B60L 11/14
 F02D 29/02
 F16H 3/72

【F1】

B60L 11/14
 F02D 29/02 D
 F16H 3/72 A

【手続補正書】

【提出日】平成14年5月13日(2002.5.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項1】 バッテリからの電気エネルギーを機械エネルギーに変換して出力し又は機械エネルギーを電気エネルギーに変換して前記バッテリーに貯えるモータ・ジェネレータと、

少なくとも3個の回転要素を有するブラネタリギヤと、
 を備えてなる車輛用駆動装置において、
 入力部材の回転を無段階に変速して駆動車輪に出力する無段階変速機を備え、かつ、
 前記ブラネタリギヤは、その第1の回転要素を燃焼エン

ジンの出力軸に連結し、また該第1の回転要素の反力関係となる第2の回転要素を前記モータ・ジェネレータに連結し、そして第3の回転要素を前記無段階変速機の入力部材に連結してなる、
 車輛用駆動装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0001

【補正方法】変更

【補正内容】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、自動車等の車輛用の駆動装置に係り、詳しくは、ガソリン又はディーゼルエンジン等の燃焼エンジンからの出力を得ると共に、バッテリーによる電気エネルギーに基づく電気モータ・ジェネレータを有し、モータ・ジェネレータを、車輛の走行に

よる必要動力変動を吸収するバッファとして機能する車両用駆動装置に関する。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正内容】

【0010】

【課題を解決するための手段】請求項1に係る本発明は、バッテリー(3)からの電気エネルギーを機械エネルギーに変換して出力し又は機械エネルギーを電気エネルギーに変

換して前記バッテリーに貯えるモータ・ジェネレータ

(5)と、少なくとも3個の回転要素を有するプラネタリギヤ(6)と、を備えてなる車両用駆動装置(1)において、入力部材(7a)の回転を無段階に変速して駆動車輪に出力する無段変速機(7)を備え、かつ、前記プラネタリギヤ(6)は、その第1の回転要素(R)を燃焼エンジンの出力軸(2a)に連結し、また該第1の回転要素の反力関係となる第2の回転要素(S)を前記モータ・ジェネレータ(5)に連結し、そして第3の回転要素(CR)を前記無段変速機の入力部材(7a)に連結してなる。

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.